




AutoPack

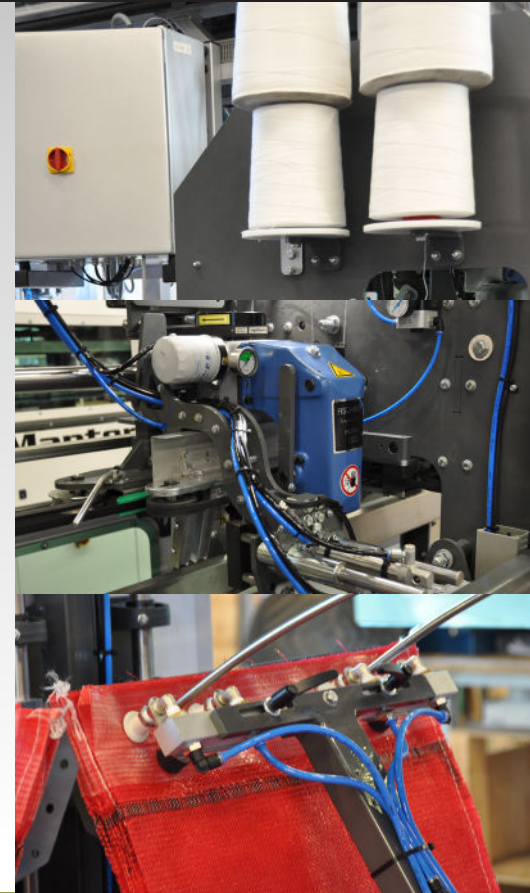

NL

- Automatische verpakker voor enkele net-, jute- en papieren zakken.
- Een combinatie van de Bagplacer en de SemiPack
- Verschillende extra sluitopties mogelijk zoals Hamer of Kwiklok.
- Te combineren met alle weegmachines.
- Eenvoudige bediening middels touchscreen.

DE

- Automatisch Verpacker für einzelne Säcke.
- Kombination von die Bagplacer und die SemiPack.
- Verschiedene schliessmöglichkeiten wie Hamer oder Kwiklok.
- Zu kombinieren mit allen Arten Wiegenmaschinen.
- Zu bedienen mit Touchscreen.

EN


- Automatic bagger for single net-, hessian and paper bags.
- A combination of the Bagplacer and the SemiPack
- Different closing options possible like hamer or kwiklok.
- To combine with all kinds of weighing systems.
- User friendly touchscreen.



AutoPack

NL Specificaties:	DE Spezifikationen:	EN Specifications:	
Verpakkingsbereik:	Verpackungsbereich:	Packing range:	5 - 25 kg*
Zakbreedte:	Breite des Beutels:	Bag width:	315 - 540 mm
Zakhoogte:	Höhe des Beutels:	Bag height:	560 - 870 mm
IP-beschermingsklasse:	IP-Schutzklasse:	IP-rating:	IP54
Capaciteit bij 25kg tot:	Leistung mit 25kg bis zu:	Capacity at 25kg up to:	15 bags/min*
Lucht consumptie: (geconditioneerde droge lucht)	Luftverbrauch: (konditionierte trockene Luft)	Air consumption: (conditioned dry air)	300 L/min
Voedingsspanning:	Spannungsdaten:	Supply voltage:	3 x 400V/50Hz+N+GND
Stroomverbruik:	Anschlusswert:	Powerconsumption:	8.7 kW
Gewicht van de machine:	Gewicht der Maschine:	Weight of the machine:	1850 kg

* Afhankelijk van product en afvoersysteem. Abhängig von Produkt und Entladesystem. Depends on product and discharge system.

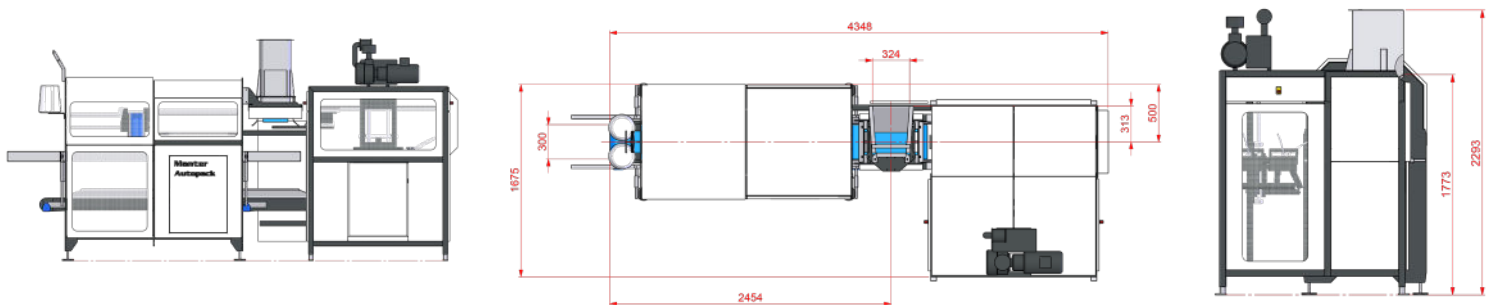

- Manter behoudt zich het recht om apparatuur te wijzigen. - Änderungen an die Maschinen behält Manter sich vor. - Manter reserves the right to change the equipment. -



Manter International B.V.
P.O. Box 2124 NL
7801 CC Emmen
The Netherlands

Office
Phileas Foggestraat 66
7825 AL Emmen
The Netherlands

Phone: +31 591 626300
Email: sales@manter.com
www.manter.com